



DOMOVNÍ HANDS FREE  
**VIDEOTELEFONY**  
**LED SVÍTIDLO**

**SVÍTIDLA**  
S VIDEOKAMEROU  
A ČIDLEM POHYBU

**NG**  
**CONNECT**

**NG**  
**CONNECT**

**SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU**  
S TFT LCD 7" OBRAZOVKOU  
MODEL SBV 705M7

TRAFO NA DIN  
**NOVINKA**  
ROZŠÍŘENÍ BALENÍ

- obrazovka (SBV 705M7)
- barevná CCD kamera
- 7" TFT LCD obrazovka
- ID karta (od 2720 - 10000)
- handsfree s regulací hlasitosti
- moderní designové provedení
- dývková funkce
- 12 polokombi režimů
- funkce výstražného alarmu



**DIGITÁLNÍ**  
**NOVINKA**  
2-ŽILOVÝ SYSTÉM





## SBV 705 M4 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Moderní sada s nadčasovým designem pro snadnou komunikaci. Sada obsahuje barevný LCD monitor, venkovní kameru v nerez provedení, přístupové karty a napájecí zdroj. Dosah 150 m.



4x ID karta  
(1x MASTER + 3x SLAVE)



4.3" TFT-LED



ID karta



barevný



12 melodií



noční režim

## SBV 705 M7 / 705 M7M SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Sada s možností uložení až 100 snímků příchozích do vnitřní paměti<sup>\*)</sup>. Sada obsahuje barevný LCD monitor, venkovní kameru v nerez provedení, přístupové karty a napájecí zdroj. Dosah 150 m.



7" TFT-LED



ID karta



barevný



12 melodií



noční režim



videozáznam<sup>\*)</sup>



4x ID karta  
(1x MASTER + 3x SLAVE)



Sada SBV 705 M7  
> digitální 2-žilový systém

<sup>\*)</sup> jen pro sadu SBV 705 M7M



## SBV 708 M10 SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Moderní sada s velkým displayem pro přehledné zobrazení. Sada obsahuje barevný LCD monitor, venkovní kameru v nerez provedení, přístupové karty a napájecí zdroj. Dosah 150 m.



4x ID karta  
(1x MASTER + 3x SLAVE)



10.1" TFT-LED



ID karta



barevný



12 melodií



noční režim



# BAREVNÉ VIDEOTELEFONY

## SBV 705 M4

kod: SBV 705M4

## SBV 705 M7 / 705 M7M

kod: SBV 705M7 / SBV 705M7M

## SBV 708 M10

kod: SBV 708M10

### MONITOR

DISPLEJ	TFT LCD 4.3"	TFT LCD 7"	TFT LCD 10.1"
TLAČÍTKA	dotyková	dotyková	dotyková
MELODIE	12x polyfonní	12x polyfonní	12x polyfonní
NASTAVENÍ	hlasitosti / jasu / barev	hlasitosti / jasu / barev	hlasitosti / jasu / barev
DOBA MONITOROVÁNÍ	60 s	60 s	60 s
MONITOROVÁNÍ OKOLÍ	ano (kamera)	ano (kamera)	ano (kamera)
NAPÁJENÍ	DC 15V	DC 15V	DC 15V
ROZMĚRY (Š x V x H)	190 x 130 x 25 mm	160 x 240 x 28 mm	190 x 285 x 28 mm
BARVA	bílá	bílá	bílá
POHOTOVOSTNÍ REŽIM	0,1 W	0,1 W	0,1 W
PRACOVNÍ REŽIM	10 W	10 W	10 W

### KAMERA

MATERIÁL	broušený hliník	broušený hliník	broušený hliník
SYSTÉM PŘIPOJENÍ	6 žilový	6 žilový	6 žilový
KAMERA	profesionální CCD	profesionální CCD	profesionální CCD
NOČNÍ PŘÍSVIT	ano (až do 4 m)	ano (až do 4 m)	ano (až do 4 m)
ROZMĚRY (Š x V x H)	95 x 165 x 45 mm	95 x 165 x 45 mm	95 x 165 x 53 mm
PRACOVNÍ TEPLOTA OKOLÍ	-20° až 50°	-20° až 50°	-20° až 50°
OTEVÍRÁNÍ	přístupové karty	přístupové karty	přístupové karty
POHOTOVOSTNÍ / PRACOVNÍ REŽIM	2 W	2 W	2 W

### VOLITELNĚ


	obj. kod			
MONITOR 4.3", BÍLÝ	MS 705M4	●	● / ●	●
MONITOR 7", BÍLÝ	MS 705M7M	●	● / ●	●
MONITOR 10.1", BÍLÝ	MS 708M10	●	● / ●	●
KAMERA VENKOVNÍ PRO 705	KS 705M	●	● / ●	●
KAMERA VENKOVNÍ PRO 708	KS 708M	●	● / ●	●
ADAPTÉR PRO MONITORY	SBV ADAPTÉR 705/708	●	● / ●	●
ADAPTÉR PRO MONITORY / 4 MODULY	SBV ADAPTÉR DIN	●	● / ●	●
ID KARTA MASTER	SBV ID KARTA MASTER	●	● / ●	●
ID KARTA	SBV ID KARTA	●	● / ●	●
ROZDĚLOVAČ SIGNÁLU*	SBV ROZDĚLOVAČ	●	✕ / ●	●
SLUČOVAČ SIGNÁLU*	SBV SLUČOVAČ	●	✕ / ●	●
NAPÁJENÍ 15V DC	součást balení	●	● / ●	●

\*) objednávat vždy společně s adaptérem pro monitory / obj. kod: SBV ADAPTÉR 705/708


**ZAPOJENÍ VÍCE JEDNOTEK:** Vzájemnou kombinací lze současně zapojit 1 venkovní kameru a až 3 monitory pro sadu SBV 705 M7, nebo možnost zapojit až 2 venkovní kamery a 6 monitorů pro ostatní SBV sady (schéma zapojení na vyžádání)

## SCHÉMA ZAPOJENÍ

### SBV 705 M4 / SBV 705 M7M / SBV 708 M10

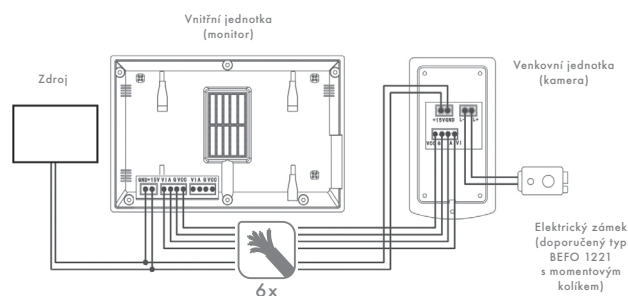

### SBV 705 M7

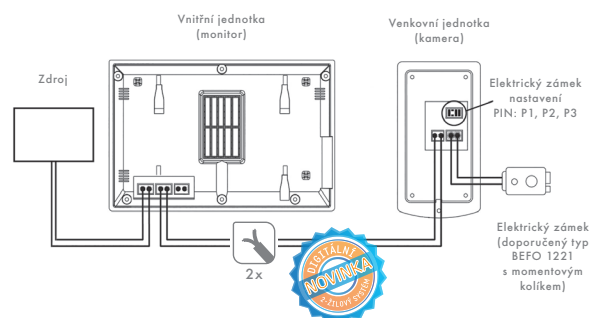

Pozn.: K těmto sadám je doporučeno použít el. zámek BEFO 1211 nebo BEFO 1221 (s moment. kolíkem).



přístupový čip ID

## SBV 716 LW ID SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Moderní sada s nadčasovým designem pro snadnou komunikaci s bílým monitorem. Sada obsahuje barevný monitor, venkovní kameru, napájecí zdroj, přístupové čipy a 15m kabel 4 x 0,3 mm<sup>2</sup>.



videozáznam



5 vodiče



barevný



zámek



7" TFT-LED



14 melodií



noční režim

## SBV 716 LW2

### SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Moderní sada s nadčasovým designem pro snadnou komunikaci dvou samostatných účastníků. Sada obsahuje 2x barevný monitor, venkovní kameru, 2x napájecí zdroj a 15m kabel 4 x 0,3 mm<sup>2</sup>.



2 účastníci



videozáznam



barevný



5 vodiče



zámek



7" TFT-LED



14 melodií



noční režim



## SBV 716 PW

### SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Jedinečná sada handsfree videotelefonu s venkovní jednotkou v provedení antivandal s miniaturní kamerou. Venkovní jednotka vhodná pro nástěnnou, ale i vestavnou montáž s možností vertikálního natočení 30°. Sada obsahuje barevný monitor, venkovní kameru, stříšku proti dešti, modul pro vestavnou montáž, kovovou patku, napájecí zdroj a 15 m kabel 4 x 0,3 m<sup>2</sup>.



videozáznam



4 vodiče



barevný



zámek



7" TFT-LED



14 melodií



noční režim



# BAREVNÉ VIDEOTELEFONY

**SBV 716 LW ID**  
kod: SBV 716LWID / SBV 716LBID

**SBV 716 LW2**  
kod: SBV 716LW2

**SBV 716 PW**  
kod: SBV 716PW

## MONITOR

DISPLEJ	TFT LCD 7"	TFT LCD 7"	TFT LCD 7"
TLAČÍTKA	dotyková	dotyková	dotyková
MELODIE	14x polyfonní	14x polyfonní	14x polyfonní
NASTAVENÍ	hlasitosti / jasu / barev	hlasitosti / jasu / barev	hlasitosti / jasu / barev
DOBA MONITOROVÁNÍ	60 s	60 s	60 s
MONITOROVÁNÍ OKOLÍ	ano (kamera)	ano (kamera)	ano (kamera)
NAPÁJENÍ	DC 15V	DC 15V	DC 15V
ROZMĚRY (Š x V x H)	232 x 140 x 21 mm	232 x 140 x 21 mm	232 x 140 x 21 mm
BARVA	bílá / černá (SVB 716 LB ID)	bílá	bílá
POHOTOVOSTNÍ REŽIM	0,1 W	0,1 W	0,1 W
PRACOVNÍ REŽIM	10 W	10 W	10 W
OTEVÍRÁNÍ BRÁNY	ano (spínací kontakt)	ano (spínací kontakt)	ano (spínací kontakt)
DVA SAMOSTATNÍ ÚČASTNÍCI	ne	ano	ne

## KAMERA

MATERIÁL	eloxovaný plast	eloxovaný plast	eloxovaný plast
SYSTÉM PŘIPOJENÍ	5 žilový	5 žilový	4 žilový
KAMERA	profesionální CCD	profesionální CCD	profesionální CCD
NOČNÍ PŘÍSVIT	ano (až do 4 m)	ano (až do 4 m)	ano (až do 4 m)
ROZMĚRY (Š x V x H)	98 x 142 x 38 mm	98 x 142 x 38 mm	70 x 158 x 34 mm
PRACOVNÍ TEPLOTA OKOLÍ	-20° až 50°	-20° až 50°	-20° až 50°
OTEVÍRÁNÍ	přístupové čipy ID	-	-
POHOTOVOSTNÍ / PRACOVNÍ REŽIM	-	-	-


(skrytá / antivandal)

## VOLITELNĚ


	obj. kod			
MONITOR 7", BÍLÝ SLIM	MS 716W	×	●	●
MONITOR 7", ČERNÝ SLIM	MS 716B	×	●	●
KAMERA VENKOVNÍ BEZ ID KLÍČE, 4-VODIČ	KS VPL	×	×	●
KAMERA VENKOVNÍ 2 TLAČÍTKA, BEZ ID KLÍČE, 4-VODIČ	KS VPL2	×	●	×
KAMERA VENKOVNÍ 4-VODIČ	KS VPW	×	×	●
ADAPTÉR PRO MONITORY	SBV ADAPTÉR 716	●	●	●
ID ČIP	ČIP ID NA 716	●	×	×
KRYT PRO KAMERU	KD VPL	●	●	×

## SCHÉMA ZAPOJENÍ


### SBV 716 LW ID



### SBV 716 LW2

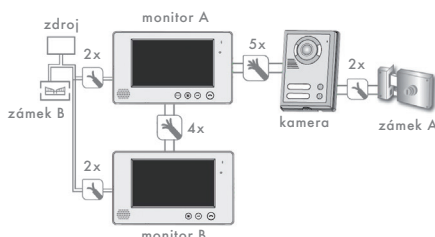

### SBV 716 PW

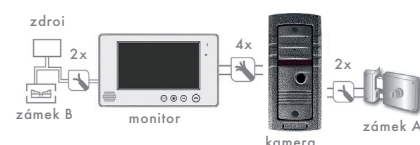

Pozn.: K těmto sadám je doporučeno použít el. zámek BEFO 1211.

## EH 313-1 / LED SVÍTIDLO S ČIDLEM POHYBU

**Specifikace EH 313-1** *obj. kod: EH 313-1*

<b>Napětí:</b>	AC 220 - 240V / 50Hz
<b>Jmenovitý výkon:</b>	15W (2 x 7,5W LED) / > 30.000 h
<b>Světelný tok:</b>	850 lm (2x 425 lm)
<b>Teplota barvy:</b>	5.000 K (index podání barev: > 70)
<b>Detekční vzdálenost:</b>	do 12m vpřed při výšce 2m, cca 6m do stran v úhlu 180° (při 20°C)
<b>Úhly nastavení:</b>	Reflektor: vertikálně nahoru 0° / dolů 37,5° horizontálně 90° Senzor: vertikálně nahoru: 0° / dolů 30° horizontálně 90°
<b>Montážní výška:</b>	2 - 2,5 m nad zemí
<b>Osvětlená plocha:</b>	7 m <sup>2</sup>
<b>Nastavitelné funkce:</b>	pohybové čidlo - Čas, soumrakový spínač - Lux, režimy OFF / AUTO / MANUAL
<b>Nastavení času:</b>	5 sec. - 12 min.
<b>Nastavení soumraku:</b>	30 ~ 200 Lux
<b>Provozní teplota:</b>	-20°C ~ 50°C
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Krytí:</b>	IP44



pohyb  
soumrak



30.000 h

## VC 603-6 / HALOGENOVÉ SVÍTIDLO S KAMEROU A ČIDLEM 120W

**Specifikace VC 603-6** *obj. kod: VC 603-6*

<b>Napětí:</b>	AC 230V / 50 / 60 Hz
<b>Jmenovitý výkon:</b>	120 W halogenový zdroj, R7s, 78 mm
<b>Detekční vzdálenost:</b>	do 12m při výšce 2m
<b>Úhly nastavení:</b>	Reflektor: vertikálně nahoru 0° / dolů 37,5° horizontálně 90° Senzor: vertikálně nahoru: 0° / dolů 30° horizontálně 90°
<b>Montážní výška:</b>	2 - 2,5 m nad zemí
<b>Nastavitelné funkce:</b>	datum, čas, denní / noční režim, 2 volitelné vlastní nastavení audio výstrahy
<b>Nastavení času:</b>	5 sec. - 5 min.
<b>Nastavení soumraku:</b>	20 ~ 200 Lux
<b>Paměť:</b>	2 GB SD (max. 32 GB SD) /
<b>Kamera:</b>	VGA 640 x 480
<b>Provozní teplota:</b>	-10°C ~ 40°C
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Krytí:</b>	IP44



videozáznam



## VC 603-3 / HALOGENOVÉ SVÍTIDLO S KAMEROU A ČIDLEM 230W

Specifikace VC 603-3 *obj. kod: VC 603-3*

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	230 W halogenový zdroj, R7s, 117 mm
Detekční vzdálenost:	do 12m při výšce 2m
Úhly nastavení:	Reflektor: vertikálně nahoru 0° / dolů 37,5° horizontálně 90° Senzor: vertikálně nahoru: 0° / dolů 30° horizontálně 90°
Montážní výška:	2 - 2,5 m nad zemí
Nastavitelné funkce:	datum, čas, denní / noční režim, 2 volitelné vlastní nastavení audio výstrahy
Nastavení času:	5 sec. - 5 min.
Nastavení soumraku:	20 ~ 200 Lux
Paměť:	2 GB SD (max. 32 GB SD)
Kamera:	VGA 640 x 480
Provozní teplota:	- 10°C ~ 40°C
Třída ochrany:	I
Krytí:	IP44



videozáznam

## VC 613-3 / HALOGENOVÉ SVÍTIDLO S KAMEROU A ČIDLEM 2x60W

Specifikace VC 613-3 *obj. kod: VC 613-3*

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	max. 2x 60 W halogenový zdroj G9
Detekční vzdálenost:	do 12m při výšce 2m
Úhly nastavení:	Reflektor: vertikálně nahoru 0° / dolů 37,5° horizontálně 90° Senzor: vertikálně nahoru: 0° / dolů 30° horizontálně 90°
Montážní výška:	2 - 2,5 m nad zemí
Nastavitelné funkce:	datum, čas, denní / noční režim, 2 volitelné vlastní nastavení audio výstrahy
Nastavení času:	5 sec. - 5 min.
Nastavení soumraku:	20 ~ 200 Lux
Paměť:	2 GB SD (max. 32 GB SD)
Kamera:	VGA 640 x 480
Provozní teplota:	- 10°C ~ 40°C
Třída ochrany:	I
Krytí:	IP44



videozáznam


# KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ nejen pro PANELOVÉ DOMY

SESTAVY "NA MÍRU" DLE POŽADAVKU A TO AŽ PRO 99 ÚČASTNÍKŮ

Veškeré informace ohledně sestav obdržíte na níže uvedených kontaktech.

ovládací panel / SBV 618

+ dálkový ovladač / SBV YK

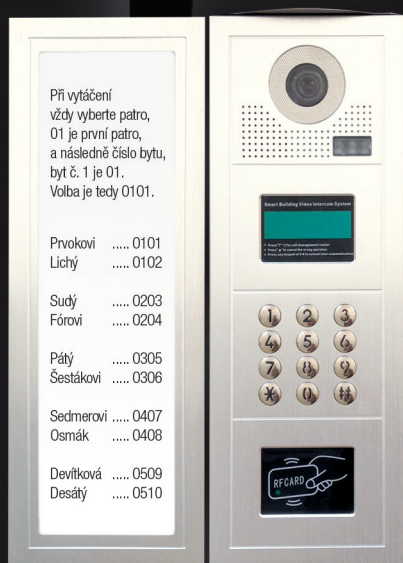


monitor 4.3" / SBV 830




monitor 4.3" / SBV 830

zdroj / SBV 208



*RVV2\*0,5mm*





zámek

rozbočovač / SBV 504



*UTP5E*

monitor 7" / SBV 828

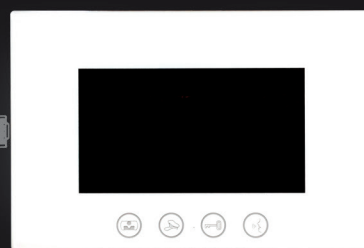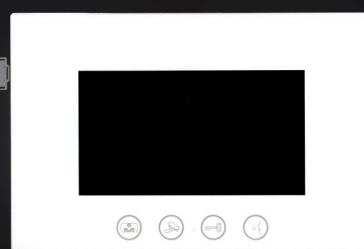

monitor 7" / SBV 828

**NG**  
ELEKTRO TRADE a.s.

DODAVATEL PRO ČESKOU REPUBLIKU:

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.

Jáchymovská 1370, 363 01 Ostrov, Česká republika

tel.: +420 353 614 280 | fax: +420 353 613 092

e-mail: info.prodej@ngelektro.cz

**NG**  
ELEKTRO s.r.o.

DODAVATEL PRO SLOVENSKO:

N.G. ELEKTRO, s.r.o.

J. Bottu 432, 956 18 Bošany, Slovensko

tel.: +421 385 427 045 | fax: +421 385 427 045

e-mail: info@ngelektro.sk